



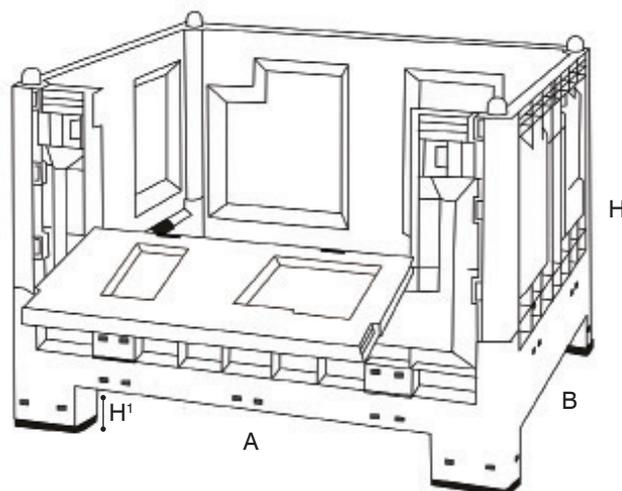


GRAND CONTENEURS / LOGISTIQUE ET MANUTENTION

CARGO FOLD 700 - AVEC PORTE



56/IIP - IPPR 936

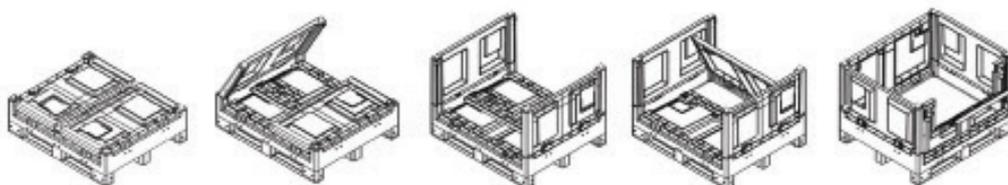

Cargo Fold 700 avec porte est le premier cargopallet avec parois rabattables disponible sur roulettes. Ses roulettes spéciales en polyamide blanc, fixées à la base du Cargo, sont dotées de traverses spécifiques en acier zingué à chaud qui garantissent la bonne tenue et la stabilité du chargement, en permettant ainsi l'emploi même avec des charges importantes, jusqu'à 600 kg.

Le nouveau Cargo Fold 700 est complètement pliable. Dans le cas de cargo entreposés ou transportés à vide vous réalisez un gain de 63% de volume. Huit Cargo Fold 700 pliés atteignent la même hauteur que trois Cargo dépliés. Le gerbage de la Cargo Fold 700 est sécurisé par 4 guides cylindres/sphériques dans les quatre angles sur lesquels les pieds viennent s'emboîter. Par ailleurs les 35 mm d'emboîtement assurent la sécurité maximale et la stabilité de la caisse-palette lors du gerbage.

Le Cargo Fold 700, produit en HDPE, PP et en RPP pour une extrême solidité et résistance en tous cas, est complètement recyclable. Pieds, charnières, verrouillage en couleur noir sont immédiatement visibles et sont agréables avec les parois et la base. La structure entièrement démontable, permet le remplacement rapide des parties éventuellement abimées. Les parois sont prévues pour le porte étiquette et il-y-a des grandes surfaces pour imprimer les logos de l'entreprise.

Capacité max: 650 dm³

Portée maximum: 200 kg avec une charge uniformément répartie - en superposition: 800 kg.

Couleurs: Gris Alimentaire Gris Écologique Produit personnalisable (pour des quantités minimales).

Matériel: Inattaquables par les acides, la graisse et les solvants.

Dimensions



ARTICLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES mm			DIMENSIONS INTÉRIEURES mm		
	A	B	H	A	B	H
CARGO FOLD 700 avec 4 pieds	1200	1000	847	1120	920	654
CARGO FOLD 700 avec 4 roulettes	1220	1000	854	1120	920	654
Espace entre les pieds	830	800	120 (H')			
Hauteur pour les fourches, avec les pieds			120 (H')			
Empattement entre les 2 guides cylindres/sphériques	1120	920	120 (H')			
Encaissement pour l'empilage			35			
Dimension de la porte	782	40	326			
Hauteur de 8 bacs fermés			2675			
Hauteur de 7 bacs fermés			2345			
Hauteur de 3 bacs ouverts			2471			
Hauteur de bac fermé			365			

Notre service commercial est à votre disposition pour vous conseiller la solution la mieux adaptée à votre besoin.



GRAND CONTENEURS / LOGISTIQUE ET MANUTENTION

CARGO FOLD 700 - AVEC PORTE ET SEMELLES

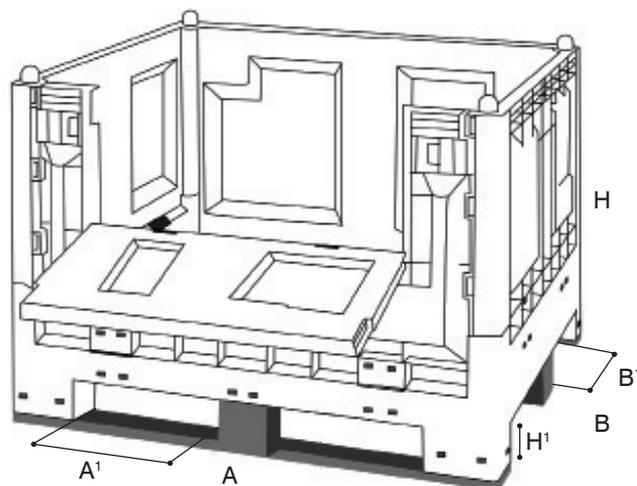

56/IIP - IPPR 936



Cargo Fold 700 avec porte et semelles est complètement pliable. Dans le cas de cargo entreposés ou transportés à vide vous réalisez un gain de 63% de volume. Huit Cargo Fold 700 pliés atteignent la même hauteur que trois Cargo dépliés. Le gerbage de la Cargo Fold 700 est sécurisé par 4 guides cylindres/sphériques dans les quatre angles sur lesquels les pieds viennent s'emboîter. Par ailleurs les 35 mm d'emboîtement assurent la sécurité maximale et la stabilité de la caisse-palette lors du gerbage.

Le Cargo Fold 700 est produit en HDPE, PP et en RPP pour une extrême solidité et résistance en tous cas. Le Cargo Fold 700 est complètement recyclable. Pieds, semelles, charnières, verrouillage en couleur noir sont immédiatement visibles et sont agréables avec les parois et la base. La structure entièrement démontable, permet le remplacement rapide des parties éventuellement abimées.

Les parois sont prévues pour la porte étiquette et il-y-a des grandes surfaces pour imprimer les logos de l'entreprise.

Capacité max: 650 dm3

Portée maximum: 600 kg avec une charge uniformément répartie - en superposition: 2400 kg.

Couleurs: Gris Alimentaire Gris Écologique Produit personnalisable (pour des quantités minimales)

Matériel: Inattaquables par les acides, la graisse et les solvants.

Dimensions

ARTICLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES mm			DIMENSIONS INTÉRIEURES mm		
	A	B	H	A	B	H
CARGO FOLD 700 avec 2 ou 3 semelles	1200	1000	847	1120	920	654
Espace entre les pieds - côté long avec semelle	350 (A')	800	100 (H')			
Espace entre les pieds - côté court sans semelle		350 (B')				
Espace entre les pieds - côté court avec semelle						
Hauteur pour les fourches, avec semelles						
Empattement entre les 2 guides cylindres/sphériques	1120	920				
Encaissement pour l'empilage			35			
Dimension de la porte	782	40	326			
Hauteur de 8 bacs fermés			2675			
Hauteur de 7 bacs fermés			2345			
Hauteur de 3 bacs ouverts			2471			
Hauteur de bac fermé			365			

Notre service commercial est à votre disposition pour vous conseiller la solution la mieux adaptée à votre besoin.