





INTERBOX s.a. - Via dei Balconi, 11 - CH 6917 BARBENGO (LUGANO)


TEL. +41 (0)91 9945545 - FAX. +41 (0)91 9942260 - e-mail: info@interbox.ch - www.interbox.ch

CONTENEDORES GRANDES / LOGÍSTICA Y MANIPULACIÓN

CARGOPALLET 300 PLUS

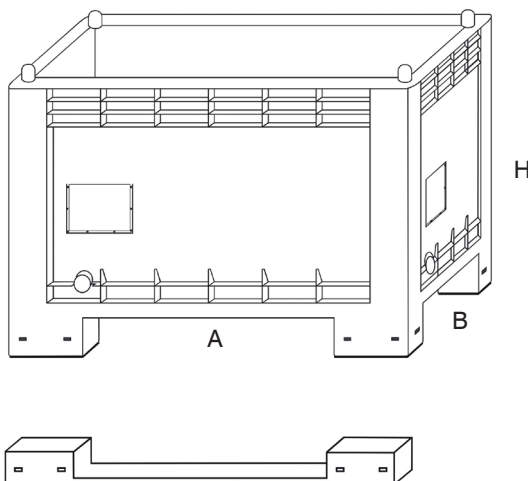

56/IIP - IPPR 936



El CARGOPALLET 300 PLUS es versátil y robusto, tiene una buena rigidez estructural, resiste a la deformación. Ideal para la industria textil, farmacéutica, metalúrgica, del tratamiento de la goma y de las materias plásticas. Sobreponible y horquillable con y sin ruedas. Fácil de limpiar, no absorbe olores y humedad y puede almacenarse al aire libre. Con pies, traviesas o ruedas, es movimentable con transpallet o carretilla elevadora.

La superposición de Cargopallet 300 Plus es asegurado por los 4 pines cilindros/esférica obtenida directamente por molde en la parte superior del contenedor que se ajusten a los asientos apropiados a máquina en la parte inferior de las patas/traversaños del contenedor.

Los 35 mm empotrado garantizar la máxima seguridad y la estabilidad de la superposición.

Las paredes interiores son lisas y, en caso de almacenamiento de líquidos, son dos lados de ventilación con tapón a rosca y grifo de esfera

Capacidad maxima: 297 dm³

Resistencia maxima: 300 Kg con carga uniformemente distribuida - Resistencia de apilado max: 1200 Kg, apoyo al suelo con patas o traviesas.

Versiones: Con 4 patas, 2 traviesas, 4 ruedas, 2 traviesas y 4 ruedas.

Accesorios: Tapas, potaetiquetas, grifo de esfera, tapón a rosca.

Los colores: Gris Alimentario Gris Ecológico Producto Personalizable (para cantidades mínimas)

Material: Inatacables da ácidos, grasas y solventes.

Dimensiones

ARTICULO	DIMENSIONES EXTERIORES mm			DIMENSIONES INTERNAS mm		
	A	B	H	A	B	H
CARGOPALLET 300 PLUS + 4 patas	1000	700	650	940	640	500
CARGOPALLET 300 PLUS + 2 traviesas	1000	700	650	940	640	500
CARGOPALLET 300 PLUS + 4 ruedas	1000	700	800	940	640	500
CARGOPALLET 300 PLUS + 2 traviesas y 4 ruedas	1000	700	800	940	640	500
Altura de las patas			120			
Dimensiones entre las patas	640	505				
Distancia entre ejes los 2 pines cilindros/esférica	920	620				

La oficina de ventas está a su disposición para asesorar a la versión que mejor se adapte a sus necesidades.