


SYSTÈMES DE PAVAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR / ÉLÉMENTS DE TAPIS DE SOL

EPSILON

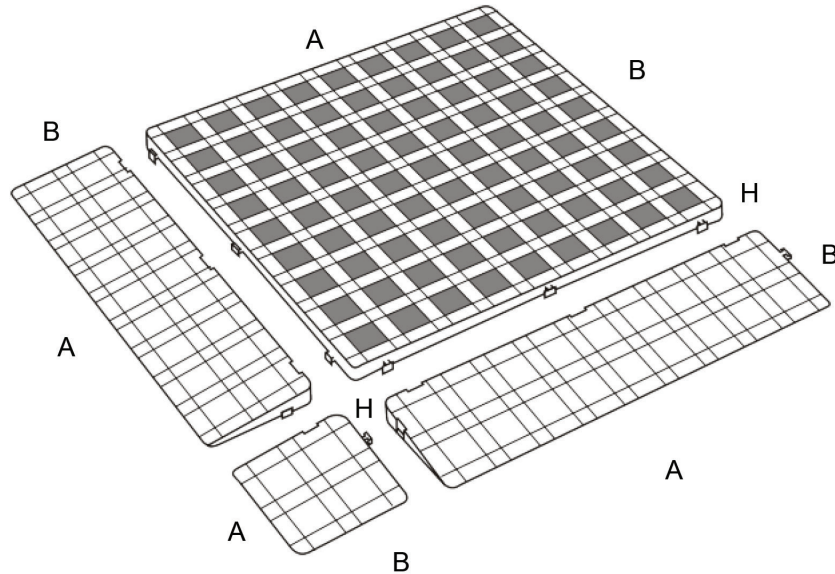

Le caillebotis modulaire Epsilon est isolant et facile à mettre en place grâce au système d'accrochage entre les différents éléments. Il permet de réaliser des sols antidérapants de n'importe quelles dimensions. Tension assignée d'emploi 3 kV et une charge de rupture de 840 kN par m². La charge de service est comprise entre 210 et 280 kN par m², avec une charge uniformément répartie. Les sols peuvent être complétés aussi bien de raccords latéraux que de raccords angulaires.

Accessoires: Raccordement périphérique latéral branchement mâle et femelle, raccordement périphérique angulaire.

Couleurs:

-  Marron Clair polymère vierge
-  Noir polymère vierge
-  Vert polymère vierge
-  Neutre polymère vierge
-  RAL 3020 polymère vierge
-  RAL 5002 polymère vierge
-  Noir polymère vierge P.P.

Matériel:  Polymère vierge adapté à un usage alimentaire, mais sans certificat MOCA.

Inattaquables par les acides et les solvants.

Dimensions

ARTICLE	DIMENSIONS		
	A	B	H
Epsilon	500	500	25
Raccordement Peripherique Lateral Branchement Male	500	130	6/25
Raccordement Peripherique Lateral Branchement Femelle	500	130	6/25
Raccordement Peripherique Angulaire	130	130	6/25

Notre service commercial est à votre disposition pour vous conseiller la solution la mieux adaptée à votre besoin.