




INTERBOX s.a. - Via dei Balconi, 11 - CH 6917 BARBENGO (LUGANO)

TEL. +41 (0)91 9945545 - FAX. +41 (0)91 9942260 - e-mail: info@interbox.ch - www.interbox.ch

PAVIMENTAZIONI INTERNE ED ESTERNE / PAVIMENTAZIONI componibili

SERIE EPSILON

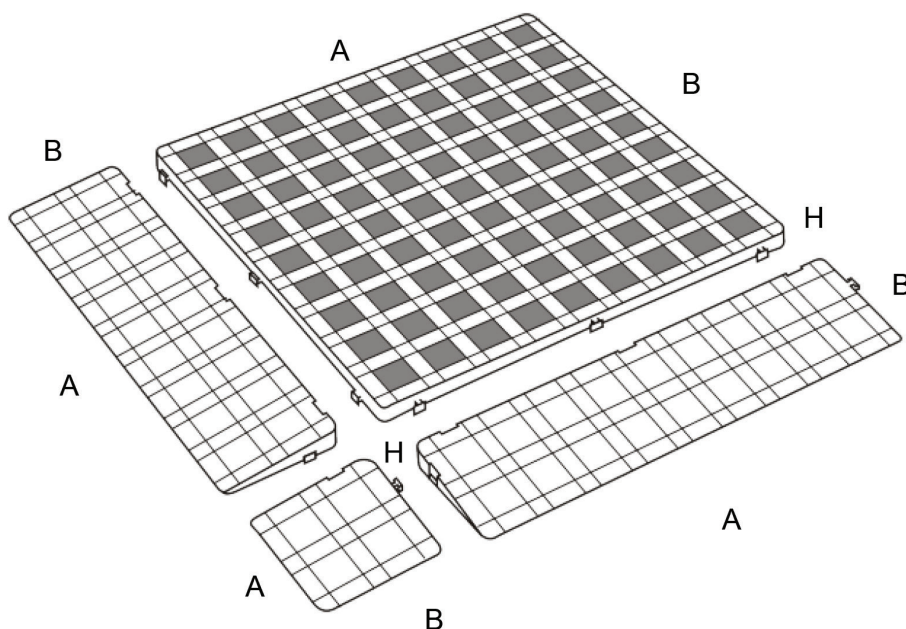

Il grigliato componibile EPSILON è isolante e di facile messa in opera grazie al sistema di aggancio tra i vari elementi. Permette di realizzare pavimentazioni antisdrucciolevoli di qualsiasi dimensione.

Testato per una tensione di lavoro fino a 3 kV, un carico di snervamento di 840 kN per mq.

Il carico di lavoro è di 210-280 kN per mq, con carico uniformemente distribuito.

Accessori:

Raccordo laterale maschio e femmina, raccordo angolare.

Colori:

- Marrone chiaro polimero vergine
- Nero polimero vergine
- Verde polimero vergine
- Neutro polimero vergine
- RAL 3020 polimero vergine
- RAL 5002 polimero vergine
- Nero polimero vergine P.P.

Materiale:

Polimero vergine adatto per uso alimentare ma senza certificato MOCA.

Inattaccabile da acidi, grassi e solventi

Dimensioni

ARTICOLO	DIMENSIONI (mm)		
	A	B	H
Grigliato Epsilon	500	500	25
Raccordo Laterale Maschio	500	130	da 6 a 25
Raccordo Laterale Femmina	500	130	da 6 a 25
Raccordo Angolare	130	130	da 6 a 25

L'ufficio commerciale è a vostra disposizione per consigliarvi la versione meglio indicata alle vostre necessità.